




Brama roletowa

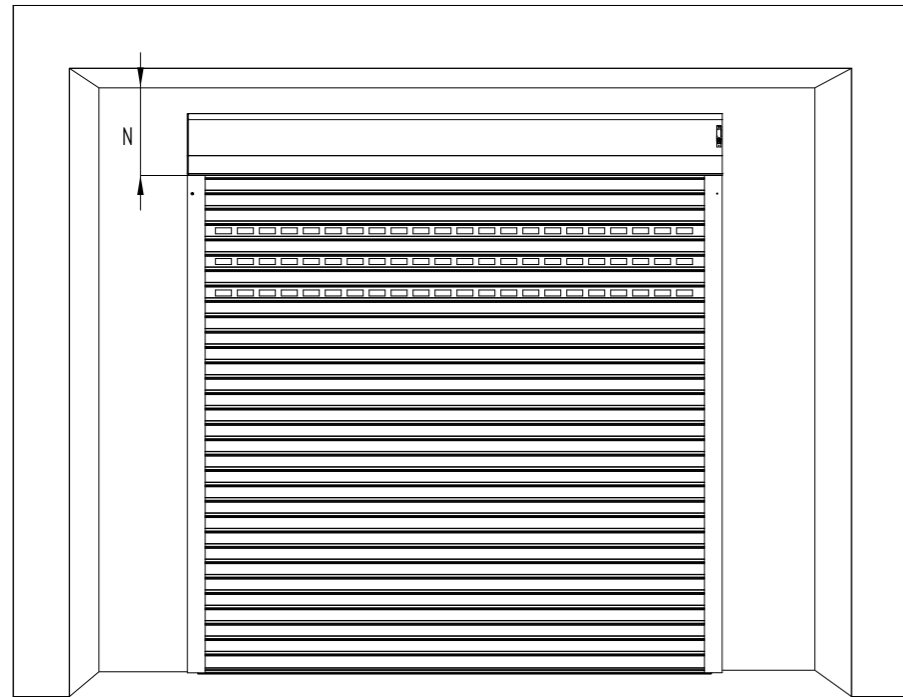


Widok od strony wewnętrznej (w środku garażu)

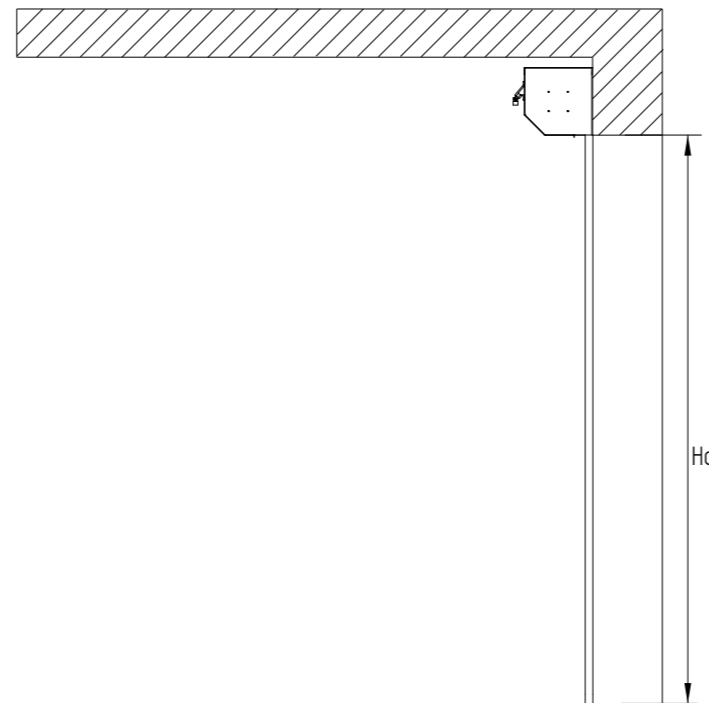

Widok z boku

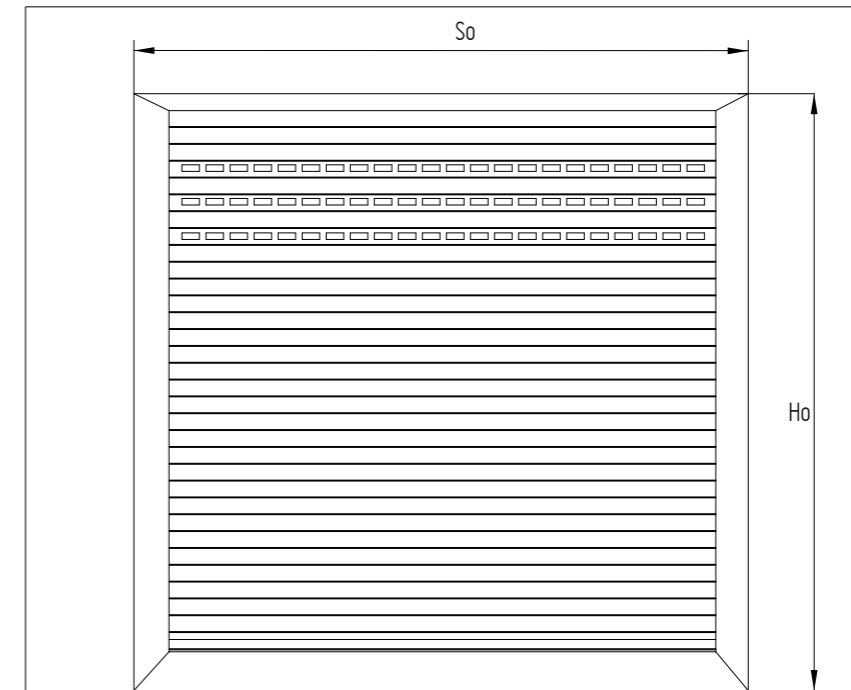

Widok od strony zewnętrznej (z ulicy)

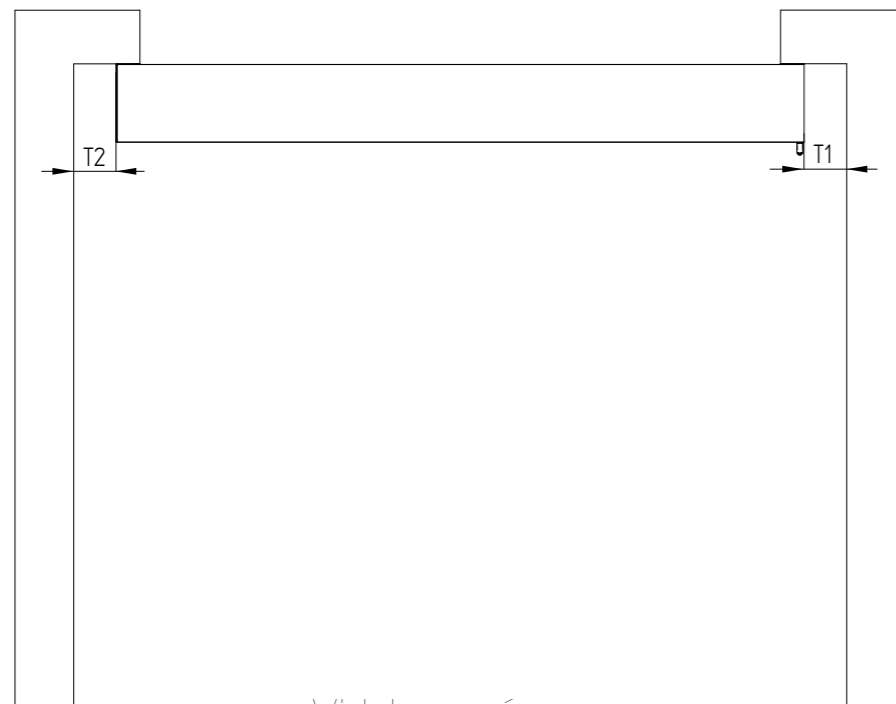

Widok z góry

Typowe wymiary bramy roletowej		Wymiary otworu	
Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
2400	2100	2400	2100
2500	2100	2500	2100
2600	2100	2600	2100
2700	2100	2700	2100
2400	2250	2400	2250
2500	2250	2500	2250
2600	2250	2600	2250
2700	2250	2700	2250

N - wysokość nadproża
 So - szerokość światła otworu
 Ho - wysokość światła otworu
 T1, T2 - przestrzeń boczna garażu

T1min = 100 mm
 T2min = 100 mm

Nmin = 300 mm - przy Ho ≤ 2800
 Nmin = 350 mm - przy Ho > 2800

Zabrania się publikowania oraz wykorzystywania niniejszego rysunku bez pisemnej zgody firmy LEGBUD GARGULA. Przedstawione rysunki mają charakter poglądowy, przez co LEGBUD GARGULA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie montażu.

